# SD PRO-TEK™

¡EXISTEN-CIAS!

- ¡Arandela Weather-Tite oculta!
- ¡Punta de perforación forjada para MÁXIMA potencia!
- ¡Cabeza diseñada de perfil bajo!

- ¡roscas innovadores!

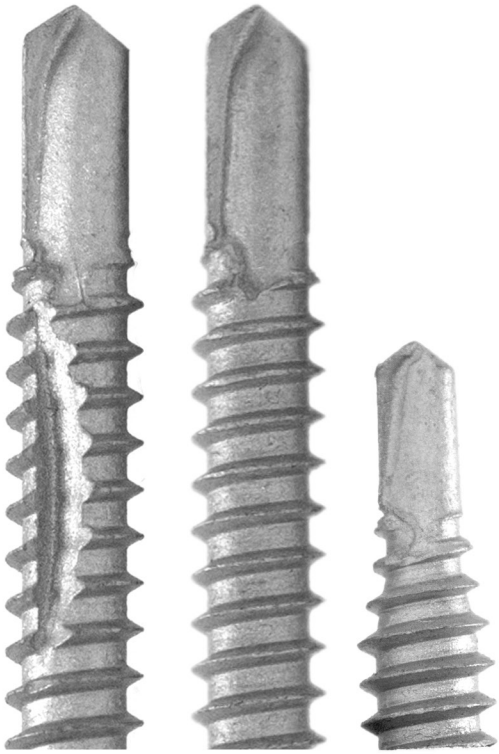

LAKESIDE™
CONSTRUCTION FASTENERS

*Para comprar contáctanos a:*
*1203 Goldsmith Road, Paragould, AR 72450*
***870-586-0703** (oficina) \ **870-586-0643** (fax)*
***800-537-4160 (llamada gratuita)***
***www.lakeside-fasteners.com***

10-2023_V1

# *"Lakeside Construction Fasteners produciendo soluciones alternativas para sus tornillos"*

SD PRO-TEK™

**Diámetro del tornillo:** #12
**Tamaño de la cabeza:** 5/16"
**Roscas:** 14 per pulgada
**Innovación:** Roscas cortadas y con punta autoperforante
**Punto SD:** SD1 & SD3
**HWH:** Cabeza de perfil bajo Parte
**Material:** C1022
**Lavadora:** Tubulares EPDM
**Revestimiento Sistema:** L3 Dura Protec™

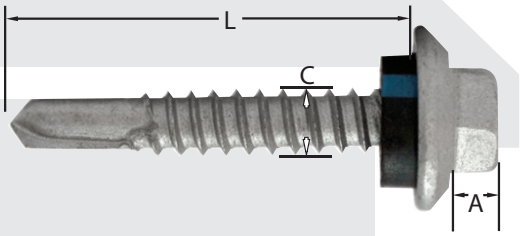

| Parte # | L | A | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1234250PTKSD3SG | Puntada de 3/4" | .14 | .215 | 5/16 | .410 |
| 1478250PTKSD1SG | 7/8" V APOR | .14 | .215 | 5/16 | .410 |
| 1210250PTKSD3SG | 1" | .14 | .215 | 5/16 | .410 |
| 1214250PTKSD3SG | 1 1/4" | .14 | .215 | 5/16 | .410 |
| 1215250PTKSD3SG | 1 1/2" | .14 | .215 | 5/16 | .410 |
| 1220250PTKSD3SG | 2" | .14 | .215 | 5/16 | .410 |

## *Opcionese stándar:*

Húmedo Pintar

Roscas afiladas

Lakeside Embalaje 250 PIEZAS

## *Customized Options:*

POLVO abrigo

SIN ARANDELA

Lakeside Embalaje 100 PIEZAS

*Disponible sin lavadora previa solicitud.*

## VALORES DE PRUEBA EXTRAÍBLE

| Tipo de tornillo | Calibre 12. | Calibre 14. | Calibre 16. |
|---|---|---|---|
| Pro-Tek™ 12-14 | 1679 libras. | 1107 libras. | 932 libras. |
| Pro-Tek™ 1/4-14 | 1269 libras. | 1050 libras. | 683 libras. |

## VALORES DEL SISTEMA DE FIJACIÓN

| Tipo de tornillo | Torsional | Cortar | Tensión |
|---|---|---|---|
| Pro-Tek™ 12-14 | 115 en libras | 2235 libras | 3300 libras |
| Pro-Tek™ 1/4-14 | 160 en libras | 2755 libras | 3915 libras |

## VALORES DE LA PRUEBA DEL JERSEY

| Tipo de tornillo | Calibre 24 | Calibre 26 | Calibre 29 |
|---|---|---|---|
| Pro-Tek™ 12-14 | 1315 libras | 1099 libras | 717 libras |
| Pro-Tek™ 1/4-14 | 1295 libras | 1027 libras | 749 libras |

*Nota: Los valores de prueba son nominales.*

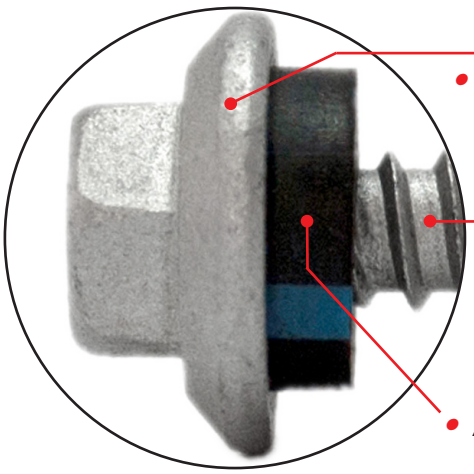

- ***Jefe de ingeniería para evitar el bamboleo!***
- ***Roscas de raíz profunda para máxima sujeción ¡Fuerza!***
- ***Arandela oculta***

El tornillo autoperforante **SD Pro-Tek™** está desarrollado para aplicaciones de construcción de metal a metal. El innovador **SD Pro-Tek™** con un diámetro de cabeza más grande limita el levantamiento del viento y el sistema de arandela tubular oculta de EPDM permite un sellado resistente a la intemperie. La superficie plana diseñada en **SD Pro-Tek™** también proporciona un enganche positivo de la tuerca, evitando la oscilación durante la instalación del tornillo. ¡Las roscas de corte de raíz profunda le dan al **SD Pro-Tek™** máxima potencia de sujeción cuando se instala en paneles de construcción metálicos!

LAKESIDE™ CONSTRUCTION FASTENERS

SÍGUENOS EN YouTube

*Para comprar contáctanos a:*
*1203 Goldsmith Road, Paragould, AR 72450*
***870-586-0703** (oficina) \ **870-586-0643** (fax)*
***800-537-4160 (llamada gratuita)***
***www.lakeside-fasteners.com***