SC110VENT™

¡Su solución completa de ventilación de cumbreras!

El **SC110VENT™** de Lakeside Construction Fasteners ofrece a instaladores y contratistas un sistema de ventilación asequible con uno de los más bajos ¡En su lugar De costo! El diseño patentado de la estructura de celda abierta **SC110VENT™** evita que el agua, la suciedad y la nieve penetren en la estructura del edificio en la cumbrera. **SC110VENT™** promueve la ventilación de aire positiva en todo ¡La envolvente del edificio que comienza en la cumbrera! La fórmula especial El recubrimiento UV avanzado permite que el SC110VENT™ resista altas temperaturas. ¡**SC110VENT™** es su solución completa de ventilación de cumbreras!

SISTEMA SC110VENT™:

- **¡Diseñado para una instalación de bajo costo!¡**
- **Aprobado para 110 MPH del condado de Dade (HWHZ)!**
- **¡Aprobado el Código de Construcción de Florida! (FL # 4640R1)**
- **¡2 tiras adhesivas para una instalación segura!**
- **¡Garantía limitada de 40 años!**

Hecho en los EE.UU.

RIDGE VENT SEGURO™

LAKESIDE™ CONSTRUCTION FASTENERS

SÍGUENOS EN YouTube

Para comprar contáctanos a:
1203 Goldsmith Road, Paragould, AR 72450
***870-586-0703** (oficina) \ **870-586-0643** (fax)*
800-537-4160 (llamada gratuita)
www.lakeside-fasteners.com

10-2023_V1

¡Su solución completa de ventilación de cumbreras!

Descripción: 1-1/4" x 10' - (10 rollos por caja)
1-1/2" x 10' - (10 rollos por caja)
2-1/4" x 10' - (rollos por caja)
1-1/4" x 50' - (36 rollos por bolsa)
1-1/2" x 50' - (36 rollos por bolsa)
2-1/4" x 50' - (30 rollos por bolsa)

Tamaño: Perfiles de Panel de 1/2" a 2"

Innovación: recubrimiento antimicrobiano y UV patentado
2 tiras adhesivas

Materiales: celda abierta; Promueve el flujo de aire libre

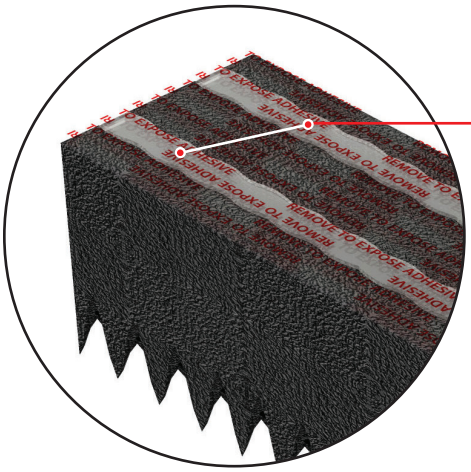

- ***¡2 tiras aislamiento seguro!***

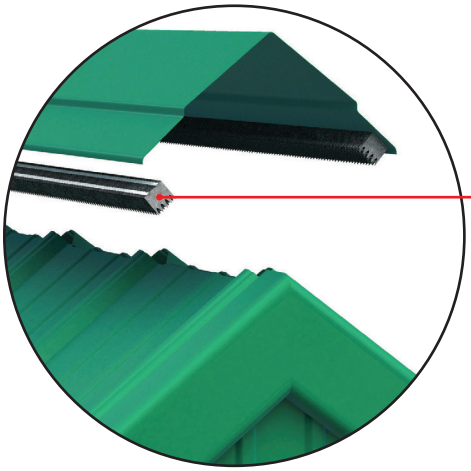

- ***¡Diseñado para una instalación rápida y de bajo costo!***

SC110VENT™

¡Su solución completa de ventilación de cumbreras!

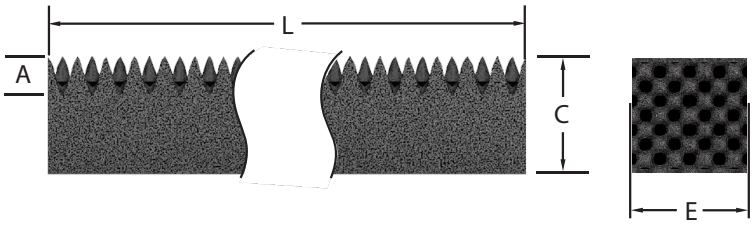

Part #	L	C	A	E
11410SV	10'	1 1/4"	1/2"	2"
11210SV	10'	1 1/2"	1/2"	2"

Especificaciones

Permeabilidad al aire....760 pies cúbicos por minuto

Resistencia al calor.....325˚F (163˚C) durante 550 horas

Grieta en frío .....130˚F (55˚C)

Infiltración de nieve.....0

Resistencia a la tracción....16 PSI – Alargamiento 175%

Ventilación del ático.....Cumple con el código UBC

Área libre neta.....17.6 pulgadas cuadradas por pie lineal en la cresta

Clasificación contra incendios.....ASTM E84 CLASE A

RIDGE VENT SEGURO™

Hecho en los EE.UU.

LAKESIDE™
CONSTRUCTION FASTENERS

Para comprar contáctanos a:
1203 Goldsmith Road, Paragould, AR 72450
***870-586-0703** (oficina) \ **870-586-0643** (fax)*
800-537-4160 (llamada gratuita)
www.lakeside-fasteners.com